Entleergeräte für Container mit Ringösen KM 920-1 / KM 920-11

KINSHOFER-Entleergeräte für Wertstoffsammelbehälter mit Ringösen zeichnen sich durch kurze Zykluszeiten und attraktive Anschaffungspreise aus. Sie ermöglichen einen wirtschaftlichen Ein-Mann-Betrieb.

Entleergerät KM 920-1 für Container mit Ringösen und besonders geringer Bauhöhe

- geringe Bauhöhe durch kompakte Konstruktion
- robuste Mechanik mit Stahlseilen
- Zwangsführung des Schliesshakens
- präzise Positionierung mit KINSHOFER-Drehmotor
- Schutz der Container vor Beschädigung durch automatische Hubbegrenzung

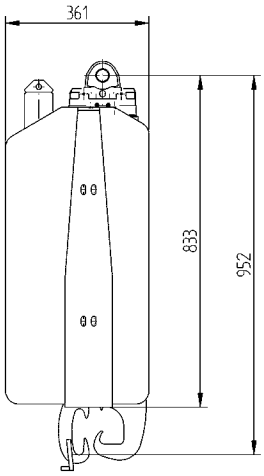

Typ	max. Hub des Schliesshakens (mm)	Traglast (kg)	Höhe (mit Drehmotor) (mm)	Gewicht (kg)	max. Betriebsdruck (MPa(bar))	max. Literleistung (l/min)
KM 920-1	500	2200	955	170	21 (210)	60

Lieferumfang: Container-Entleergerät, KINSHOFER-Drehmotor, kurze Verbindungsschläuche KM 203 01, obere Aufhängung mit Pendelbremse KM 511 4500, Rückschlagventil

Entleergerät KM 920-11 für Container mit Ringösen

- robuste Mechanik mit wenig bewegten Teilen und zwangsgeführtem Hubhaken
- präzise Positionierung mit KINSHOFER-Drehmotor, durch Verwendung eines Drehmotores mit vertikaler Drehdurchführung keine aussen liegenden Hydraulikschläuche erforderlich
- Unabhängigkeit vom Betriebsdruck des Trägergerätes durch Druckbegrenzungsventil
- Schutz der Container vor Beschädigung durch automatische Hubbegrenzung

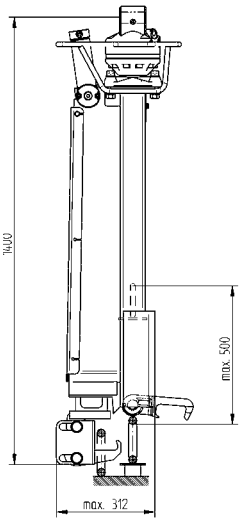

Typ	max. Hub des Schliesshakens (mm)	Traglast (kg)	Höhe (mit Drehmotor) (mm)	Gewicht (kg)	max. Betriebsdruck (MPa(bar))	max. Literleistung (l/min)
KM 920-11	500	2500	1400	175	32 (320)	60

Lieferumfang: Container-Entleergerät, Drehmotor KM 04 F 140-30V, kurze Verbindungsschläuche KM 203 01, obere Aufhängung mit Pendelbremse KM 511 4500, Druckbegrenzungsventil, Rückschlagventil

Zubehör

Typ	Beschreibung	Klappwinkel (Grad)	Gewicht (kg)
KM 924	Anklappvorrichtung für Container-Entleergeräte mittels Hydraulikzylinder am Kranausleger. Wirkt im entriegelten Zustand gleichzeitig als hydraulische Pendelbremse. Magnetventil zur Umschaltung des Hydraulikkreises ist im Lieferumfang enthalten. Bitte genauen Krantyp angeben. Betriebsdruck 28 MPa (280 bar)	90	70